



Методики ремонтных систем окраски Использование систем AZT и DAT Eurolack

Апрель 2016

Ремонтные системы окраски

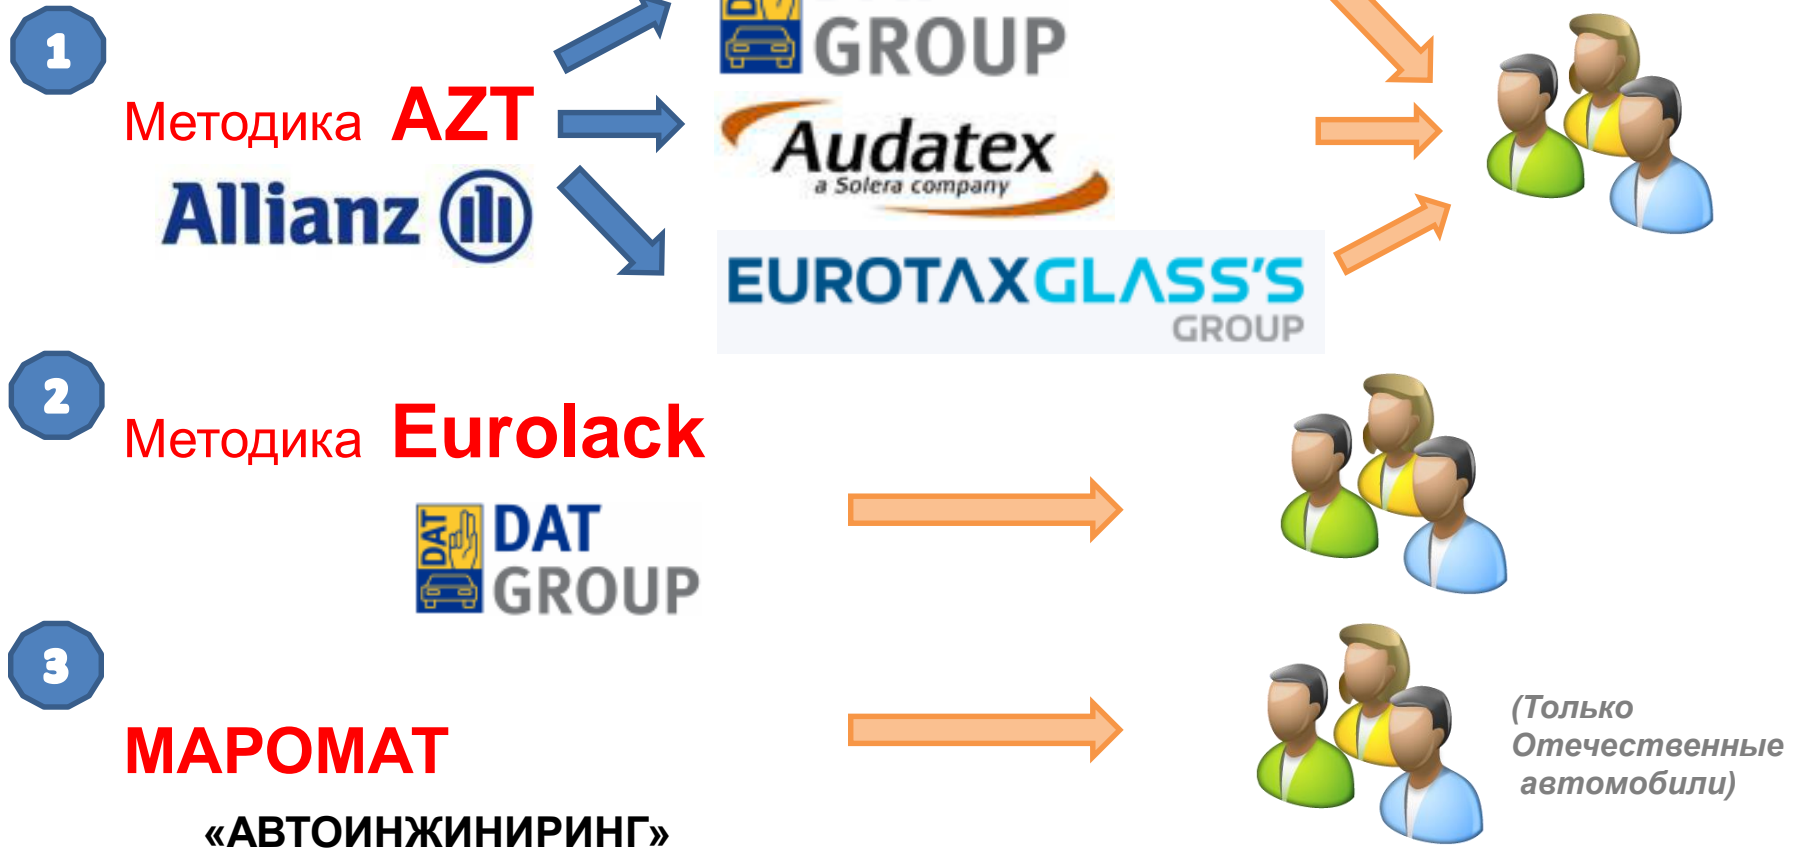

Методика AZT

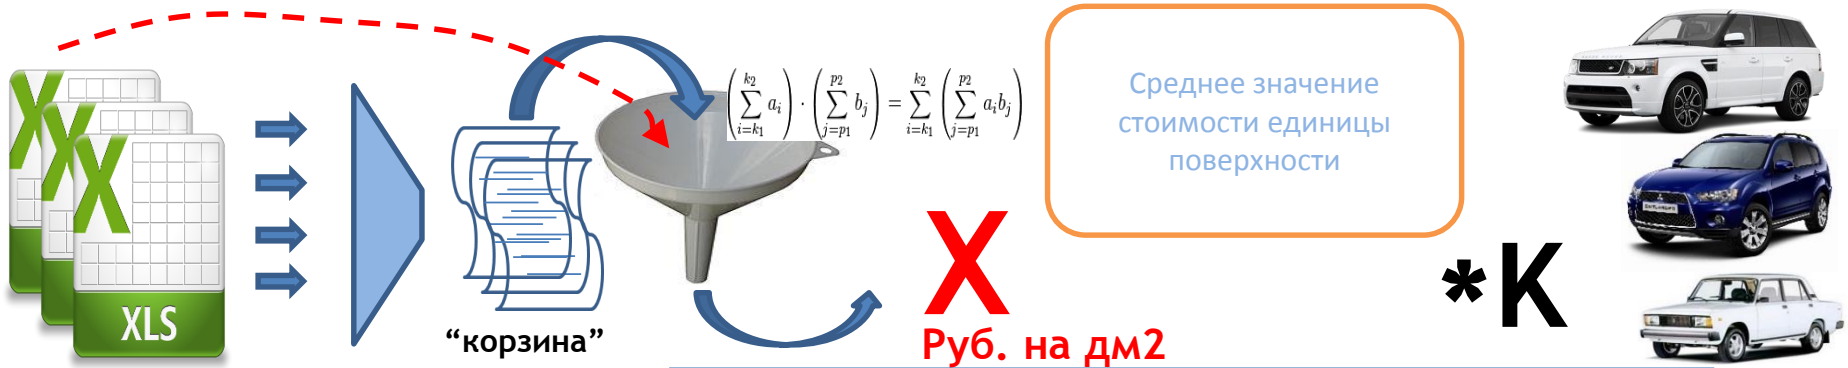

Прайсы от поставщиков ЛКМ

AZT



Тип окраски

1-слойный уни/металлик

2-слойный уни/металлик /перламутр

Металл			
Новая деталь IM	X	●	●
Новая деталь IE	Y	●	●
Поверхстная II	Z	●	●
Ремонт до 50% III	●	●	●
Ремонт более 50% IV	●	●	●
Пластик			
Новая деталь K1R	●	●	●
Новая деталь K1N	●	●	●
Новая деталь K1G	●	●	●
Поверхстная K2	●	●	●
Ремонт до 15% K3	●	●	●

DAT-Eurolack. Возможности методики

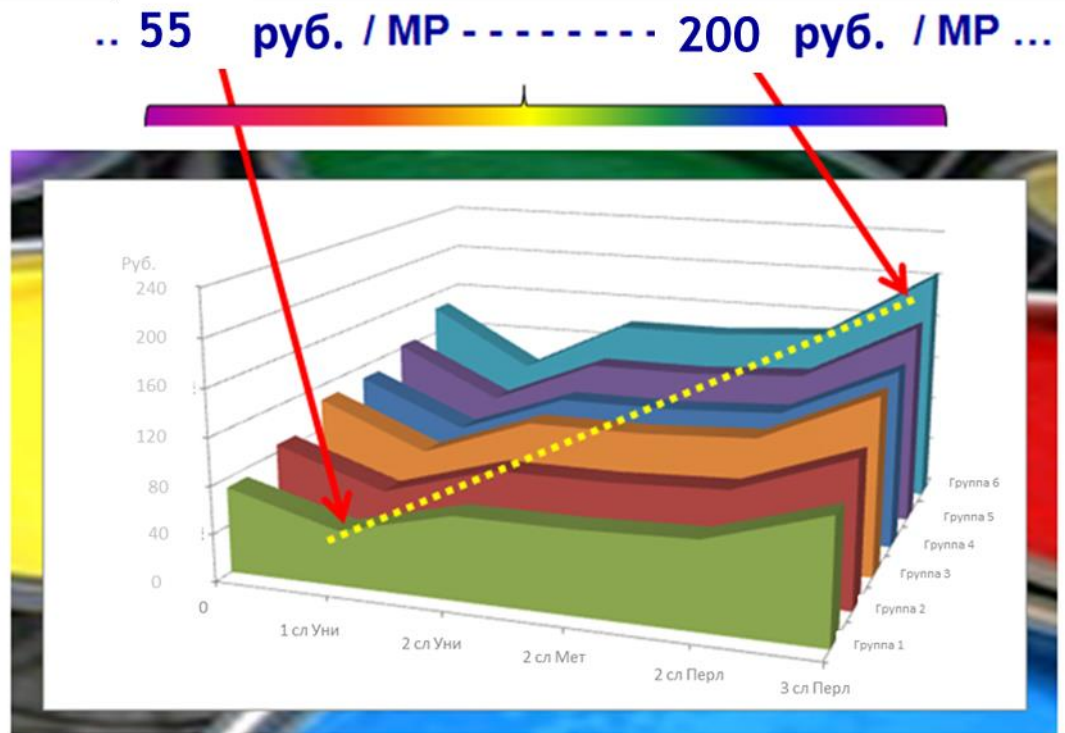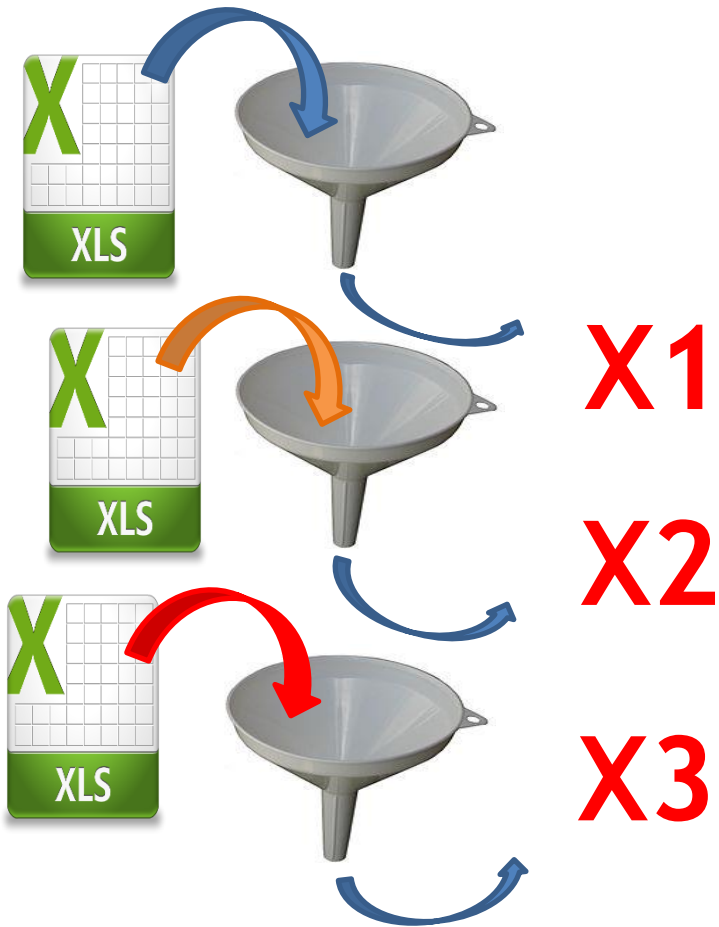

DAT-Eurolack. Возможности методики


Параметры окраски

Методика окраски: выбор системы окраски

Скидка на работы и материалы (%):

Скидка на материалы (%):

Скидка на работы (%):

Наименование цвета: 

Код цвета:

Тип окраски *

Общая стоимость (RUB)

Малярные работы (RUB/час) *

- Стоимость единицы материалов
- Материалы на окраску (%)**
- Общая стоимость (RUB) ***

Надбавка за спецокраску:

Дополнительное время:

Индекс ЛКМ (50-150%):

Количество сравнительных образцов:

Время на подготовку металлических деталей (%): Время на подготовку пластиковых деталей (%):